

HOJA TÉCNICA DEL ROMPEMUELLE (TI05-2)

Fabricado en Caucho SBR, lo que genera mayor resistencia al peso. Se puede instalarlo en calles o áreas de tránsito para evitar el paso de vehículos a velocidades no adecuadas para la seguridad vial. Sus franjas amarillas facilitan su visualización, y los orificios permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación. Resistencia: 20 Tons.




Los terminales se venden por separado



PRESENTACIÓN

Código	Medidas	Agujeros
TI 05-2	100cm x 30cm x 6cm	3

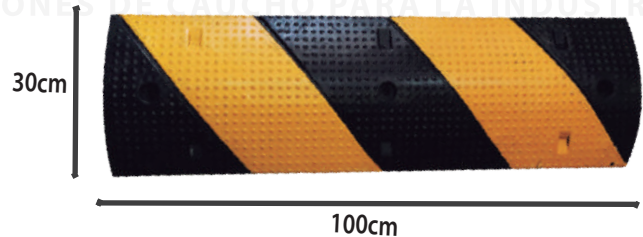

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho natural NR y SBR

Color : Negro con bandas amarillas

Dureza : 70/75 SHR

Temperatura de trabajo : -15° a 70°C

Resistencia a flexión : Bueno

Resistencia a Tracción : Bueno

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

