

HOJA TÉCNICA DE TOPE DE LLANTAS (TI02)


Producto elaborado con caucho SBR de alta dureza, con cargas reforzantes, antioxidantes, antiozonantes y acelerantes, que le brindan excelentes propiedades antidesgaste. Su diseño con bandas amarillas reflectivas permiten que sea fácil de visualizar en la zona de estacionamiento. Se instala como tope de llantas, cuenta con orificios que permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación.

INSTALACIÓN: Sobre pavimento con pernos de Expansión de 1/2 x 7", sobre asfalto con pernos de fijación de 1/2 x 10"



Pernos de anclaje de 1/2 x 7"

PRESENTACIÓN		
Código	Medidas	Agujeros
TI 02	55cm x 15cm x 10cm	2
PESO: 5kg		

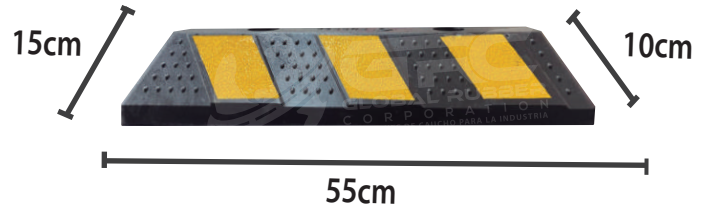

PROPIEDADES

- Tipo de goma : Caucho SBR de alta dureza
- Color : Negro con bandas reflectivas amarillas
- Temperatura de trabajo : -15° a 70°C
- Resistencia a flexión : Bueno
- Resistencia a Tracción : Bueno
- Fácil instalación

APLICACIONES

La presentación con bandas amarillas reflectivas permiten una fácil visualización de los tope, los cuales se usan para señalar y reservar áreas de estacionamiento. Uso: Estacionamientos públicos y privados.

